接続アンテナ数	1CH
インターフェース	シリアル / RS-232C

外形寸法図

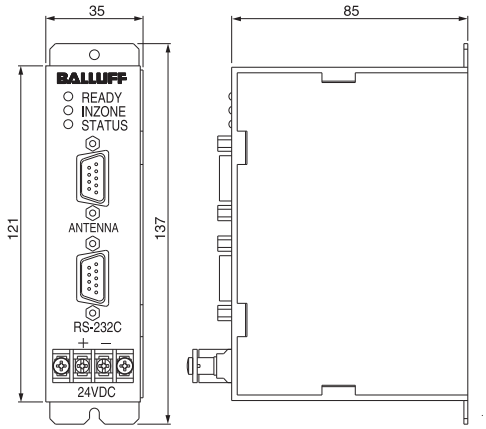

インターフェース	シリアル / RS-232C
	バルーフプロトコル / 日本版

型式	対応IDタグのタイプ	
	511 バイト	BIS C-481-A33
	1023 バイト	BIS C-481-A34
	2047 バイト	BIS C-481-A31
	8K バイト	―

電源電圧	24V DC±10%
消費電流	0.25A
使用周囲温度	0...+55℃
IDコンバータとの接続	IDケーブル：BIS C-502-STF-PU-_ _[1)]
上位機器との接続	IFケーブル：BIS C-502-PC_ _[2)] / BIS C-502-PCJ_ _[2)]

特記事項

■仕様の詳細については取扱説明書をご請求ください。

1) ケーブル長(m):05(標準)、10、20、30、40、50
2) ケーブル長(m):02(標準)、05、10

	1CH (コンバータ内蔵仕様)
	シリアル / RS-232C

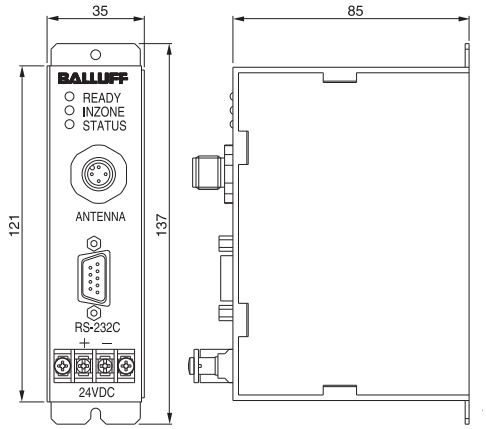

	シリアル / RS-232C
	バルーフプロトコル / 日本版
	BIS C-481-B33
	BIS C-481-B34
	BIS C-481-B31
	—
	24V DC±10%
	0.25A
	0...+55℃
	IDアンテナを直接接続（M12コネクタ）
	IFケーブル：BIS C-502-PC_ _[2] / BIS C-502-PCJ_ _[2]

接続アンテナ数	5CH
インターフェース	シリアル / RS-232C

外形寸法図

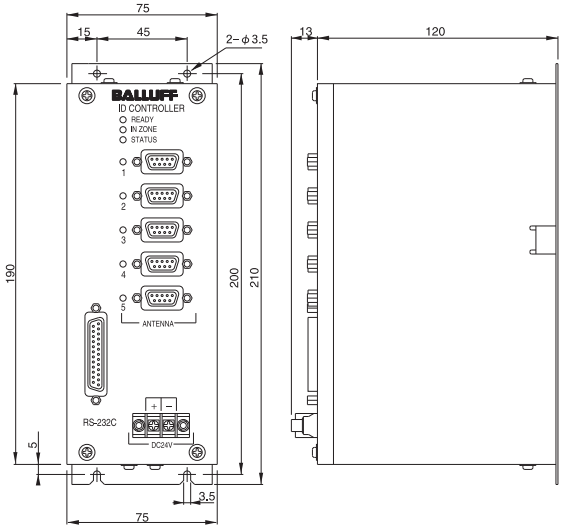

インターフェース	シリアル / RS-232C バルーフプロトコル / 日本版

型式	対応IDタグのタイプ	
	511 バイト	BIS C-481-ZM13
	1023 バイト	BIS C-481-ZM14
	2047 バイト	BIS C-481-ZM11
	8K バイト	—

電源電圧	24V DC±10%
消費電流	0.35...0.75A（接続アンテナ数による）
使用周囲温度	0...+55℃
IDコンバータとの接続	IDケーブル：BIS C-502-STF-PU-_ _ [1]
上位機器との接続	IFケーブル：BIS C-502-PCK_ _ [2] [3]
特記事項	

■仕様の詳細については取扱説明書をご請求ください。

1) ケーブル長(m):05(標準)、10、20、30、40、50
2) ケーブル長(m):02(標準)、05、10
3) CE環境でご使用の場合は、必ず本ケーブルをお使いください。

接続アンテナ数	2CH (コンバータ内蔵仕様)
インターフェース	シリアル / RS-232C

外形寸法図

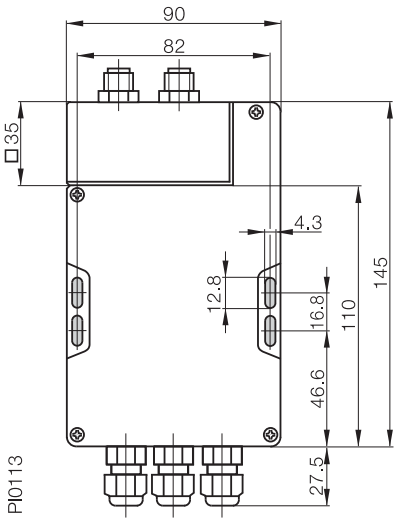

インターフェース	シリアル / RS-232C
	バルーフプロトコル / ドイツ版

型式	対応IDタグのタイプ	
BIS C-600-007-650-00-KL1		511 バイト
		1023 バイト
		2047 バイト
		8K バイト

電源電圧	24V DC±20%
消費電流	0.4A
使用周囲温度	0...+60℃
IDコンバータとの接続	IDアンテナを直接接続（4 pinコネクタ x 2）
外部機器との接続	端子台（ケーブルグランドPG9 x 3）
特記事項	制御出力付 保護構造：IP 65

■仕様の詳細については取扱説明書をご請求ください。

IDアンテナ接続部

3方向に可変

接続アンテナ数	1CH (コンバータ内蔵仕様)
インターフェース	シリアル / USB

外形寸法図

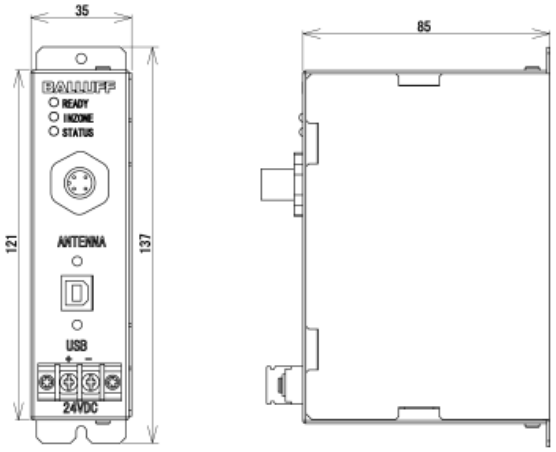

インターフェース			シリアル / USB
			バルーフプロトコル / 日本版
型式	対応IDタグのタイプ	511 バイト	BIS C-490-B13
		1023 バイト	BIS C-490-B14
		2047 バイト	BIS C-490-B11
		8K バイト	—
電源電圧			24V DC±10%
消費電流			0.25A
使用周囲温度			0...+55℃
IDコンバータとの接続			IDアンテナを直接接続（M12コネクタ）
上位機器との接続			IFケーブル:USBケーブル
特記事項			対応OS：Microsoft Windows2000 及び XP 同梱品:ドライバー CD、USBケーブル

■仕様の詳細については取扱説明書をご請求ください。